Gruppo di stoccaggio e dosaggio per
IMPIANTO PRODUZIONE SOLFATO DI AMMONIO

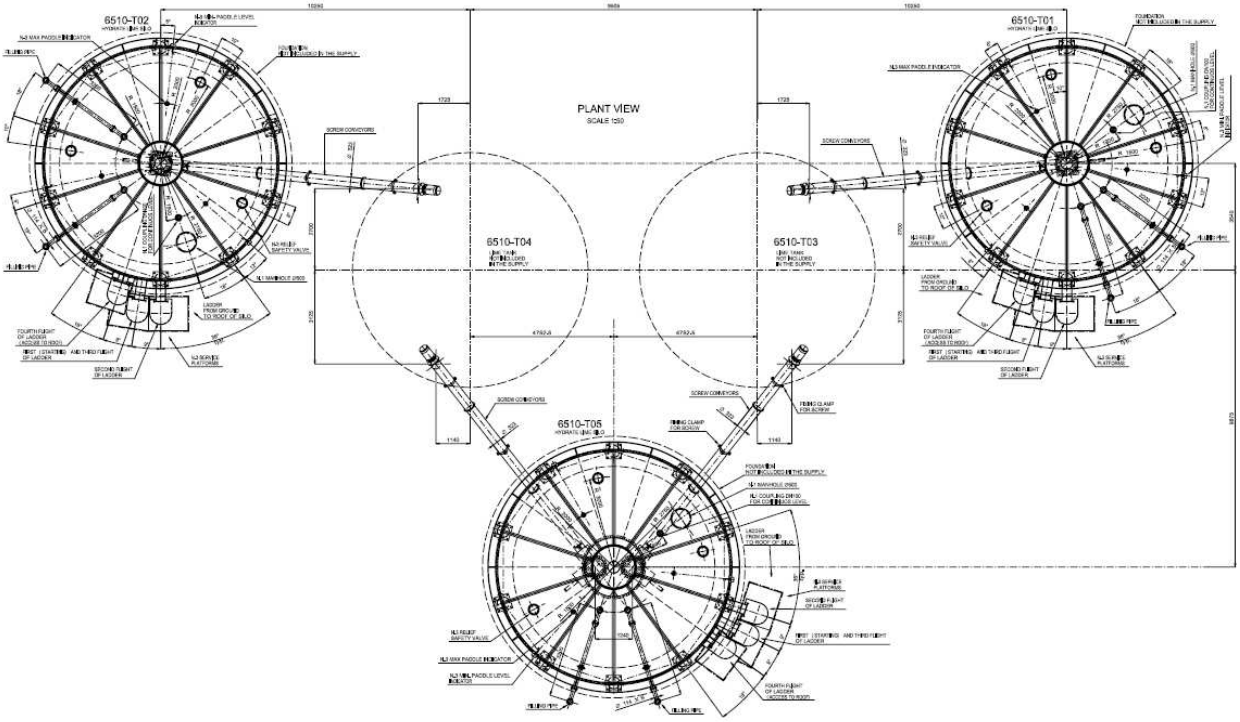

Gruppo di stoccaggio e dosaggio calce idrata per impianto di trattamento acque, composto da:

- N.3 silos, diametro 7680 mm, con capacità 530 m³ ciascuno, su plinti in calcestruzzo, con scarico a 6250 mm da terra; un silos con scarico a doppia bocca, i restanti a scarico singolo; tutti i silos dotati di filtri depolveratori a maniche, con corpo in inox, da 30 m² di superficie filtrante, e completi di scale, parapetti, tubi di carico, valvole di sicurezza, indicatori di livello e valvole di intercettazione;

tutti i silos dotati di sistema di estrazione a canalette fluidificanti, ciascuno dei quali composto da 3 anelli da 10 canalette, sezione 200x700 mm, azionati in sequenza;

- N.4 coclee estrattrici da 90 m³/h, sezione 323 mm, lunghezza 10100 mm, complete di sensori di rotazione e di dosaggio volumetrico.

CAMS INDUSTRIALE S.P.A.
Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793
www.camsgroup.com info@camsgroup.com