


IMPIANTO PRODUZIONE LATTE DI CALCE

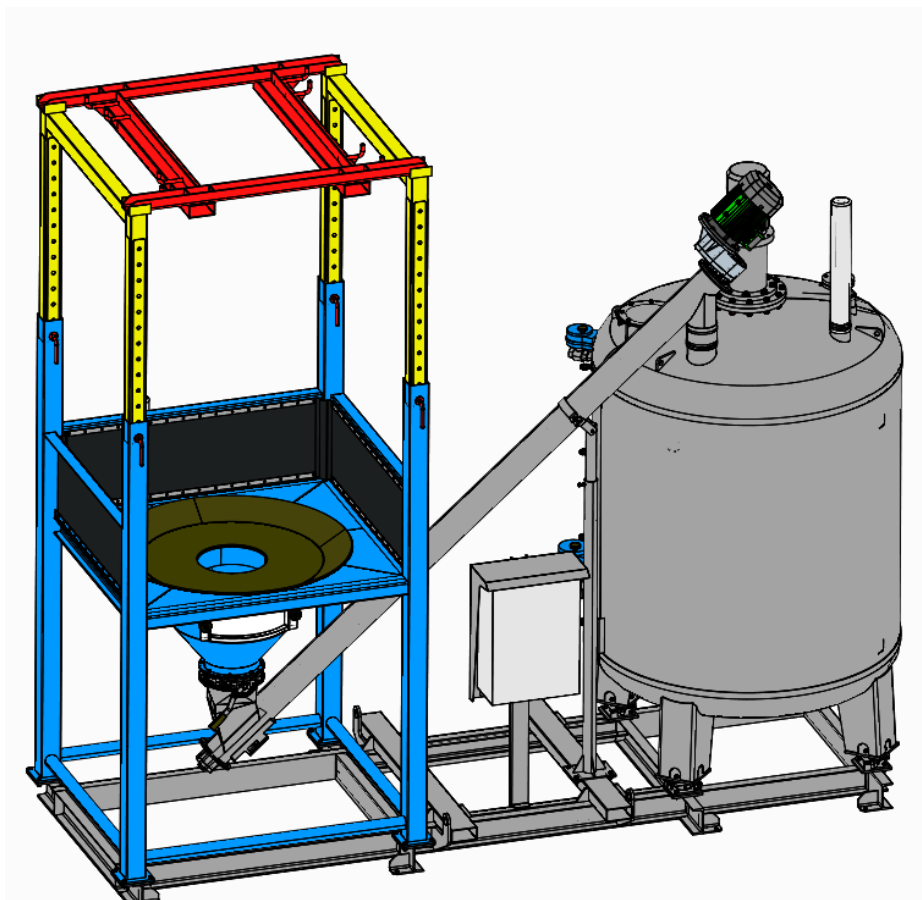

Gruppo mobile per la preparazione di latte di calce su cella di carico, composto da:

- Sistema svuotamento sacchi con valvola a farfalla
- Coclea estrattrice da big bag Ø 168x3765 e carico dissolutore
- Dissolutore da 5000 lt
- sistema di pesatura su celle di carico