

MINIESCAVATORE

Mod. CZ30



MINIESCAVATORE



MINIESCAVATORE



Mod. CZ30



PESO OPERATIVO
Kg. 3.000

PROFONDITA' DI SCAVO
mm 2.780

POTENZA MOTORE
HP 28 Kw 21

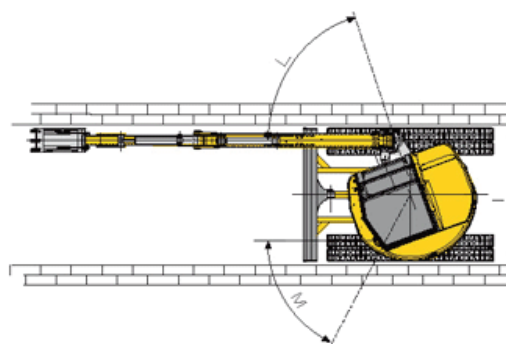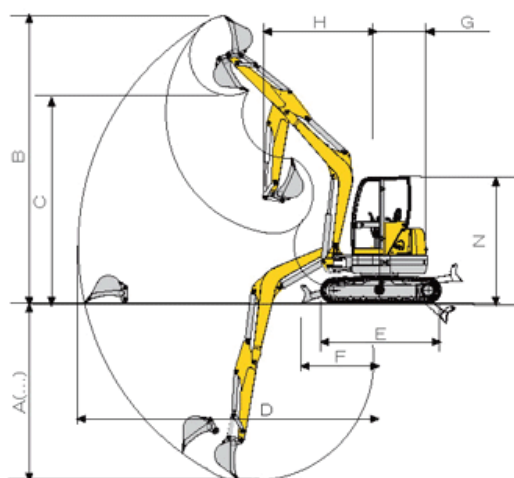

(...) misure inerenti alla configurazione con braccio lungo
measurements regarding long arm configuration

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2781 (2990)	4750	3400	5000	2010	1380	880	1940	1600	70°	60°	2470

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso con tettuccio/cabina	kg	2870/3000
Forza di rottura alla benna	kg	2650
Altezza alla cabina	mm	2470
Larghezza carro	mm	1600
Profondità di scavo	mm	2781(2990)
Altezza max con benna e braccio alzati	mm	4750
Pendenza superabile		35° - 70%
Pressione al suolo	kg/cm ²	0,29
Velocità di trasferimento	Km/h	2,6-5
Velocità di rotazione	giri/min	10
Motore Kubota	Cil-cm ³	3-1499
Potenza massima	Kw -giri/min	21 - 2100
Pompe idrauliche	lt/min	2x35 port.var+25+7 fisse
Pressione esercizio	bar	230-230-200
Gruppo traslazione-rotazione		a pistoni assiali
Cingolatura gomma (opt acciaio)	mm	300x78x55
Serbatoio olio/gasolio	lt	30/35
Allestimento		Tettuccio / cabina

CAMS MACCHINE S.P.A.
Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.
Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793
www.camsgroup.com info@camsgroup.com

