


# SILI BULLONATI

## SERIE 10CS4




VISTA FRONTALE

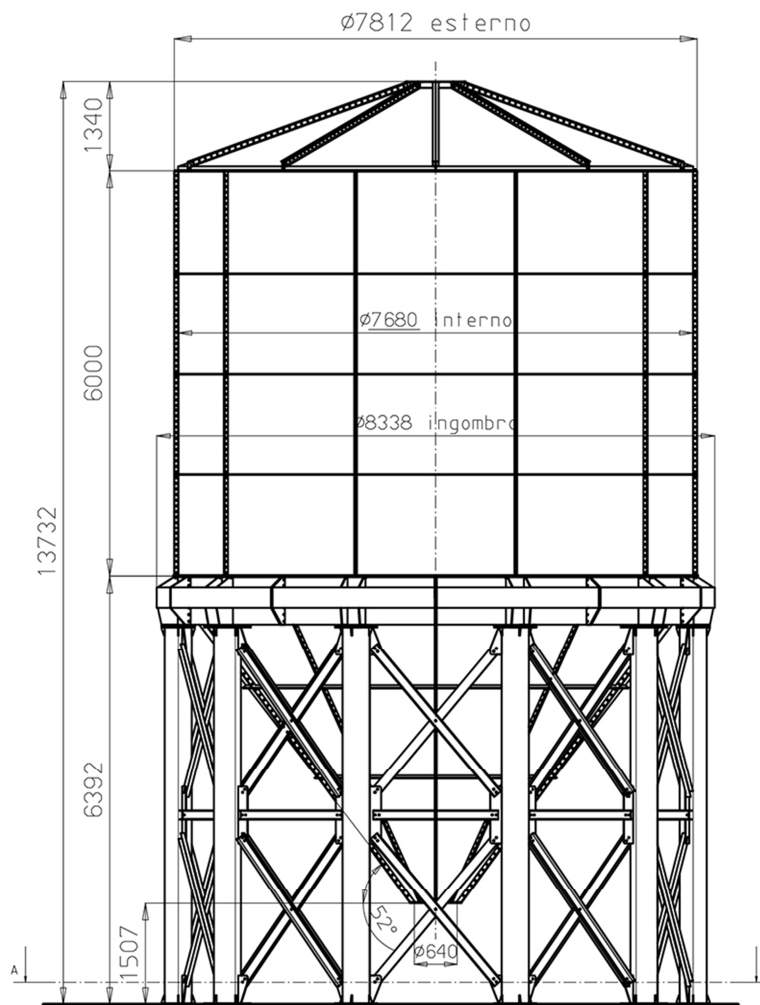

MODELLO CAMS 10CS4  
CAPACITA' 390mc

SILI BULLONATI



TRASPORTO VIA TERRA

N.1 Silo 10CS4 senza accessori  
su due autocarri 13.60



# SILI BULLONATI

## SERIE 10CS4

diametro esterno max. 8.400 mm  
diametro interno silos : 7.680 mm  
altezza fasciame cilindrico : 6.000 mm  
altezza totale : 13.640 mm  
altezza bocca di scarico da terra : 1.560 mm  
diametro bocca di scarico : 600 mm  
capacità teorica : 390 m<sup>3</sup>  
peso teorico silo standard non sismico: 27.800 Kg circa  
materiale : acciaio al carbonio Fe360  
trattamento superficiale interno : grezzo – antiruggine su richiesta  
esterno : una mano di antiruggine sintetica  
più una mano di smalto sintetico, colore da definirsi

### **Descrizione delle parti 10CS4:**

Realizzato secondo il ns. standard costruttivo

Fasciame cilindrico composto da n. 10 elementi flangiati, realizzati in carpenteria elettrosaldata di spessore differenziato 30-40-50/10 mm. uniti mediante bullonatura

Tetto composto da n. 10 elementi flangiati, realizzati in carpenteria elettrosaldata di spessore 40/10 mm. uniti mediante bullonatura ed avente una apertura centrale flangiata Ø 1060 mm.

Tramoggia tronco-conica composta da n. 10 elementi flangiati, realizzati in carpenteria elettrosaldata di spessore 50-60/10mm uniti mediante bullonatura ed avente bocca di scarico flangiata

Tubi di carico/sfiato Ø 140 mm posizionati esternamente al silos con attacco flangiato per il carico

Struttura di sostegno realizzata con 8 gambe tubolari controventate

Bulloneria zincata e silicone

Bulloni di fondazione esclusi dalla fornitura

### **Accessori di completamento silo su richiesta**

Scala alla marinara zincata a caldo, completa di gabbia di protezione

Parapetto circolare sul tetto zincato a caldo

Passerella di collegamento tetti silos zincata a caldo

Passo d'uomo Ø 600 mm con griglia anti-caduta

Filtro depolveratore a calze o a cartucce

Curva antiusura

Valvola di sicurezza con microswitch

Indicatori di livello a palette, di minimo – medio - massimo livello

Fluidificazione a piastre o ugelli

Fondo vibrante opportunamente dimensionato

Serranda di scarico con volantino di emergenza

Serranda di scarico a comando pneumatico

Sistema di sicurezza completo

Terminale tubo di carico con micro

Valvola a manicotto con gruppo di comando a 24V CA



TRASPORTO VIA MARE  
N.1 Silo 10CS4 senza accessori  
in due container 40' OT

**CAMS INDUSTRIALE S.P.A.**

Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793

[www.camsgroup.com](http://www.camsgroup.com) info@camsgroup.com

