



SILI BULLONATI

SERIE 8CS5

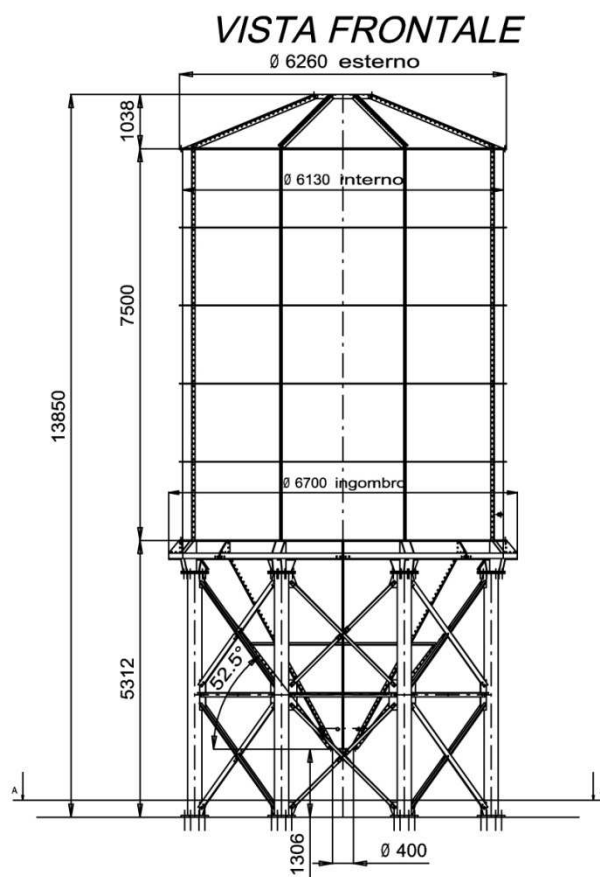

MODELLO CAMS 8CS5
CAPACITA' 275mc

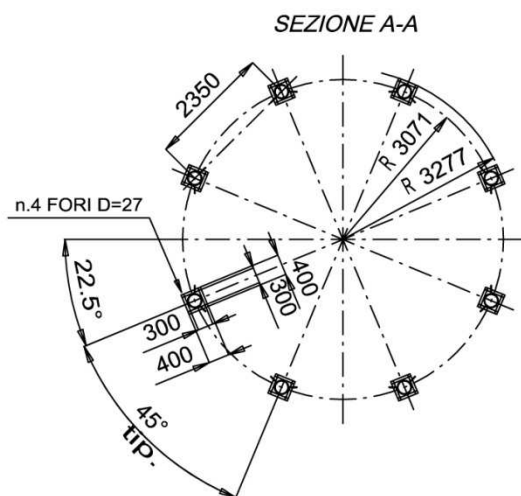

SILI BULLONATI



SILI BULLONATI

SERIE 8CS5

Caratteristiche silo 8CS5:

diametro esterno max. 6.700 mm
diametro interno silos : 6.130 mm
altezza fasciame cilindrico : 7.500 mm
altezza totale : 13.850 mm
altezza bocca di scarico da terra : 1.300 mm
diametro bocca di scarico : 400 mm
capacità teorica : 275 m³
peso teorico silo standard non sismico: 15.100 Kg circa
materiale : acciaio al carbonio Fe360
trattamento superficiale interno : grezzo – antiruggine su richiesta
esterno : una mano di antiruggine sintetica
più una mano di smalto sintetico, colore da definirsi

Descrizione delle parti 8CS5:

Realizzato secondo il ns. standard costruttivo
Fasciame cilindrico composto da n. 08 elementi flangiati, realizzati in carpenteria elettrosaldata di spessore differenziato 30-40-50/10 mm. uniti mediante bullonatura
Tetto composto da n. 08 elementi flangiati, realizzati in carpenteria elettrosaldata di spessore 30/10 mm. uniti mediante bullonatura ed avente una apertura centrale flangiata Ø 1060 mm.
Tramoggia tronco-conica composta da n. 08 elementi flangiati, realizzati in carpenteria elettrosaldata di spessore 40-50/10mm uniti mediante bullonatura ed avente bocca di scarico flangiata
Tubi di carico/sfiato Ø 140 mm posizionati esternamente al silos con attacco flangiato per il carico
Struttura di sostegno realizzata con 8 gambe tubolari controventate
Bulloneria zincata e silicone
Bulloni di fondazione esclusi dalla fornitura

Accessori di completamento silo su richiesta

Scala alla marinara zincata a caldo, completa di gabbia di protezione
Parapetto circolare sul tetto zincato a caldo
Passerella di collegamento tetti sili zincata a caldo
Passo d'uomo Ø 600 mm con griglia anti-caduta
Filtro depolveratore a calze o a cartucce
Curva antiusura
Valvola di sicurezza con microswitch
Indicatori di livello a palette, di minimo – medio - massimo livello
Fluidificazione a piastre o ugelli
Fondo vibrante opportunamente dimensionato
Serranda di scarico con volantino di emergenza
Serranda di scarico a comando pneumatico
Sistema di sicurezza completo
Terminale tubo di carico con micro
Valvola a manicotto con gruppo di comando a 24V CA



TRASPORTO VIA TERRA
N.1 Silo 8CS5 con accessori su
due autocarri 13.60



TRASPORTO VIA MARE
N.1 Silo 8CS5 con accessori in
due container 40' OT

CAMS INDUSTRIALE S.P.A.

Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793
www.camsgroup.com info@camsgroup.com



**CAMS
INDUSTRIALE**

