

MINIESCAVATORE

Mod. 219RSV



MINIESCAVATORE





MINIESCAVATORE

Mod. 219RSV

PESO OPERATIVO
Kg. 1.800

PROFONDITA' DI SCAVO
mm 2.290

POTENZA MOTORE
HP 14 Kw 10,5

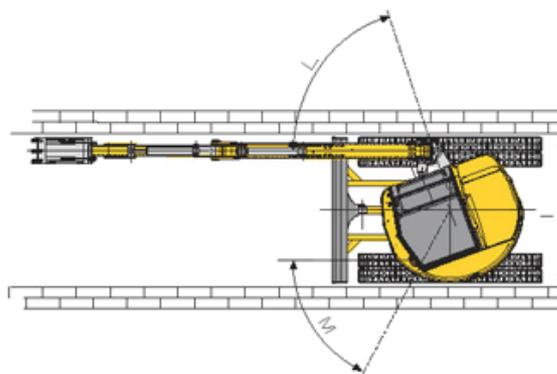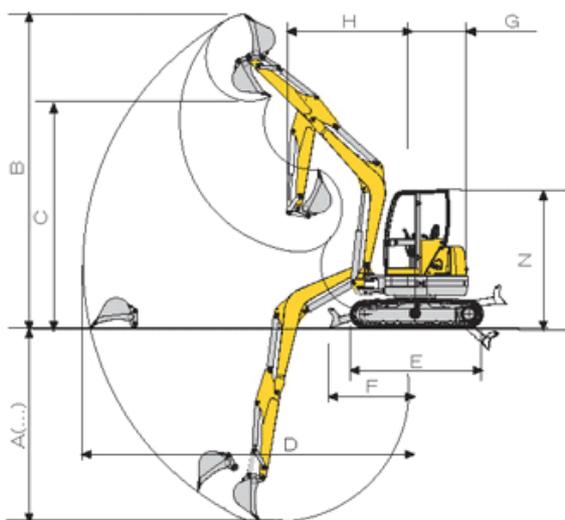

(...) misure inerenti alla configurazione con braccio lungo
measurements regarding long arm configuration

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2290	3420	2385	3920	1485	1100	645	1600	min.1000 max.1300	50°	86°	2365

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Peso con tettuccio/cabina	kg	1800/1900
Forza di rottura alla benna	kg	1500
Altezza alla cabina	mm	2365
Larghezza carro variabile	mm	Min/Max 1000/1300
Profondità di scavo	mm	2290
Altezza max con benna e braccio alzati	mm	3420
Pendenza superabile		35° - 70%
Pressione al suolo	kg/cm ²	0,27
Velocità di trasferimento	Km/h	2,4-4
Velocità di rotazione	giri/min	12
Motore Kubota	Cil-cm ³	3-719
Potenza massima	Kw -giri/min	10,5 - 2500
Pompe idrauliche	lt/min	2x20 port.var 1x15 fissa
Pressione esercizio	bar	210-210-180
Gruppo traslazione-rotazione		a pistoncini assiali
Cingolatura gomma (opt acciaio)	mm	230x35x96
Serbatoio olio/gasolio	lt	23/20
Allestimento		Tettuccio

CAMS MACCHINE S.P.A.
Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.
Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793
www.camsgroup.com info@camsgroup.com

