

MINIESCAVATORE

Mod. CZ25



MINIESCAVATORE





MINIESCAVATORE

Mod. CZ25

PESO OPERATIVO
Kg. 2.500

PROFONDITA' DI SCAVO
mm 2642

POTENZA MOTORE
HP 24 Kw 18

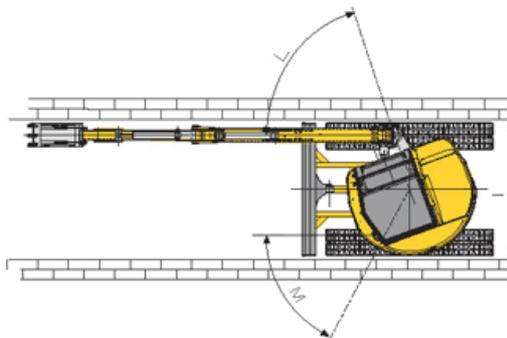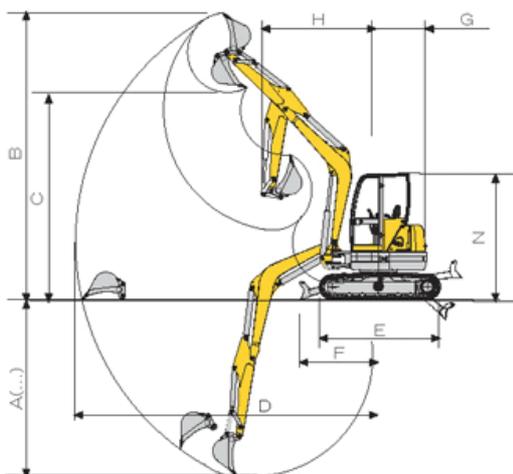

(...) misure inerenti alla configurazione con braccio lungo
measurements regarding long arm configuration

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2642	4535	3240	4700	2010	1378	740	1916	1480	70°	60°	2470

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso con tettuccio/cabina	kg	2500/2600
Forza di rottura alla benna	kg	2700
Altezza alla cabina	mm	2470
Larghezza carro	mm	1480
Profondità di scavo	mm	2642
Altezza max con benna e braccio alzati	mm	4535
Pendenza superabile		30° - 58%
Pressione al suolo	kg/cm ²	0,25
Velocità di trasferimento	Km/h	2,6-5
Velocità di rotazione	giri/min	10
Motore Kubota	Cil-cm ³	3-1261
Potenza massima	Kw -giri/min	18 - 2300
Pompe idrauliche	lt/min	2x18,4 port.var+18,4+6 fisse
Pressione esercizio	bar	220-220-200
Gruppo traslazione-rotazione		a pistoni assiali
Cingolatura gomma (opt acciaio)	mm	300x78x55
Serbatoio olio/gasolio	lt	30/35
Allestimento		Tettuccio cabina

CAMS MACCHINE S.P.A.

Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.

Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793

www.camsgroup.com info@camsgroup.com

