

# MINIESCAVATORE

## Mod. CZ54



MINIESCAVATORE





# MINIESCAVATORE

## Mod. CZ54

**PESO OPERATIVO**  
Kg. 5.200

**PROFONDITA' DI SCAVO**  
mm 3.930

**POTENZA MOTORE**  
Kw 38

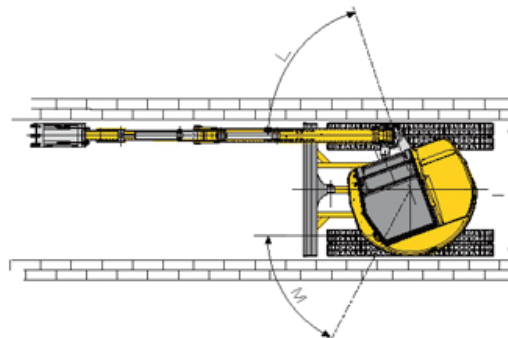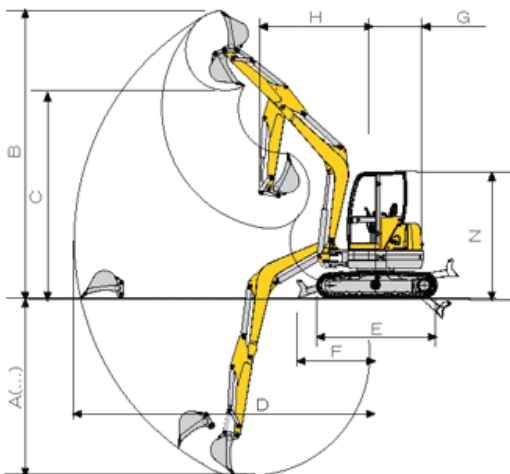

(...) misure inerenti alla configurazione con braccio lungo  
measurements regarding long arm configuration

| A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H    | I    | L   | M   | N    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|------|
| 3.930 | 6.110 | 4.500 | 6.400 | 2.460 | 1.560 | 1.080 | 2350 | 1960 | 70° | 60° | 2560 |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                               |                     |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Peso con tettuccio/cabina</b>              | kg                  | 5200                                  |
| <b>Forza di rottura alla benna</b>            | kg                  | 3850                                  |
| <b>Altezza alla cabina</b>                    | mm                  | 2560                                  |
| <b>Larghezza carro</b>                        | mm                  | 1960                                  |
| <b>Profondità di scavo</b>                    | mm                  | 3930                                  |
| <b>Altezza max con benna e braccio alzati</b> | mm                  | 6110                                  |
| <b>Pendenza superabile</b>                    |                     | 35° - 58%                             |
| <b>Pressione al suolo</b>                     | kg/cm <sup>2</sup>  | 0,35                                  |
| <b>Velocità di trasferimento</b>              | Km/h                | 2,8-5                                 |
| <b>Velocità di rotazione</b>                  | giri/min            | 10                                    |
| <b>Motore Kubota</b>                          | Cil-cm <sup>3</sup> | 4-2434                                |
| <b>Potenza massima</b>                        | Kw -giri/min        | 34,0 - 2200                           |
| <b>Pompe idrauliche</b>                       | lt/min              | 2x55,2 port.var 1x41,8 + 1x16,5 fisse |
| <b>Pressione esercizio</b>                    | bar                 | 250-250-210                           |
| <b>Gruppo traslazione-rotazione</b>           |                     | a pistoni assiali                     |
| <b>Cingolatura gomma (opt acciaio)</b>        | mm                  | 400x72x72,5                           |
| <b>Serbatoio olio/gasolio</b>                 | lt                  | 50/50                                 |
| <b>Allestimento</b>                           |                     | Tettuccio cabina                      |

CAMS MACCHINE S.P.A.  
Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.  
Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793  
[www.camsgroup.com](http://www.camsgroup.com) info@camsgroup.com

