

# MINIESCAVATORE



## Mod. 219RSV STAGE V



MINIESCAVATORE





# MINIESCAVATORE

## Mod. 219RSV STAGE V

**PESO OPERATIVO**  
Kg. 1.800

**PROFONDITA' DI SCAVO**  
mm 2.290

**POTENZA MOTORE**  
HP 14 Kw 10,5

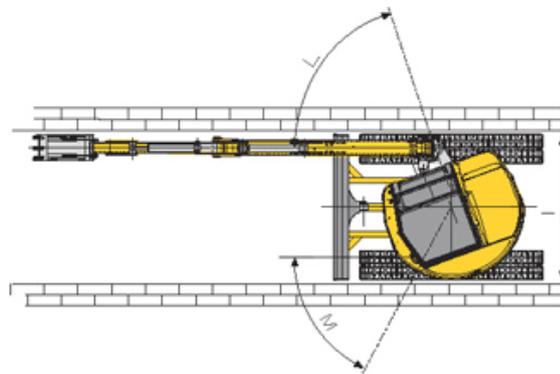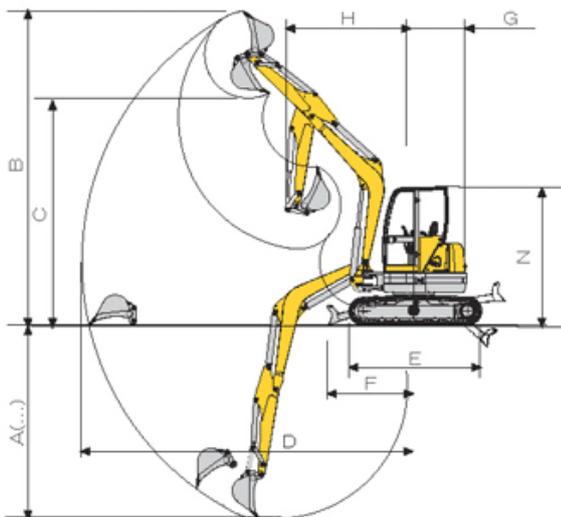

(...) misure inerenti alla configurazione con braccio lungo  
measurements regarding long arm configuration

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2290	3420	2385	3920	1485	1100	645	1600	min.1000 max.1300	50°	86°	2365

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Peso con tettuccio/cabina	kg	1800/1900
Forza di rottura alla benna	kg	1500
Altezza alla cabina	mm	2365
Larghezza carro variabile	mm	Min/Max 1000/1300
Profondità di scavo	mm	2290
Altezza max con benna e braccio alzati	mm	3420
Pendenza superabile		35° - 70%
Pressione al suolo	kg/cm <sup>2</sup>	0,27
Velocità di trasferimento	Km/h	2,4-4
Velocità di rotazione	giri/min	12
Motore Kubota D722-E4B stage V	Cil-cm <sup>3</sup>	3-719
Potenza massima	Kw -giri/min	10,5 - 2500
Pompe idrauliche	lt/min	2x17,6 port.var 17,6+13,2 fisse
Pressione esercizio	bar	210-210-180
Gruppo traslazione-rotazione		a pistoncini assiali
Cingolatura gomma (opt acciaio)	mm	230x35x96
Serbatoio olio/gasolio	lt	12,5/20
Allestimento		Tettuccio

CAMS MACCHINE S.P.A.  
Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.  
Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793  
[www.camsgroup.com](http://www.camsgroup.com) info@camsgroup.com

