

MINIESCAVATORE

Mod. CZ37 STAGE V



MINIESCAVATORE



MINIESCAVATORE

Mod. CZ37 STAGE V



**PESO
OPERATIVO**

**Kg.
3.470/3.600**

**PROFONDITA' DI
SCAVO**

mm 3.105

**POTENZA
MOTORE**
Kw 18.5

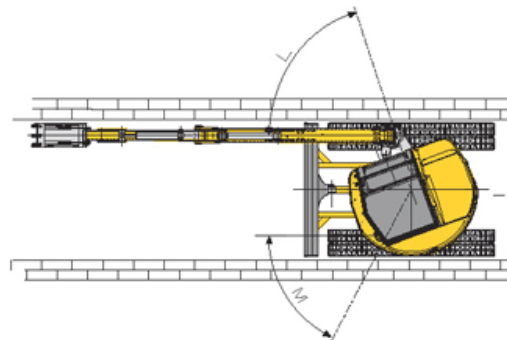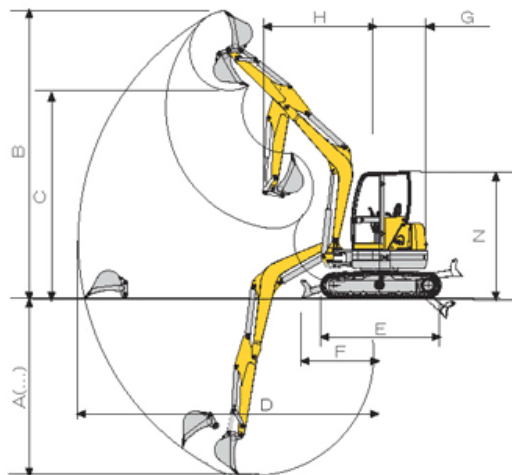

(...) misure inerenti alla configurazione con braccio lungo
measurements regarding long arm configuration

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
3105	5040	3680	5290	2010	1380	880	2070	1760	70°	60°	2470

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso con tettuccio/cabina	kg	3470/3600
Forza di rottura alla benna	kg	2740
Altezza alla cabina	mm	2470
Larghezza carro	mm	1760
Profondità di scavo	mm	3105
Altezza max con benna e braccio alzati	mm	5040
Pendenza superabile		35° - 70%
Pressione al suolo	kg/cm ²	0,35
Velocità di trasferimento	Km/h	2,7-4,7
Velocità di rotazione	giri/min	10,3
Motore Kubota	Cil-cm ³	3-1647 STAGE V
Potenza massima	Kw -giri/min	18,5 - 2200
Pompe idrauliche	lt/min	2x39,5 port.var+28+8 fisse
Pressione esercizio	bar	230-230-200
Gruppo traslazione-rotazione		a pistoni assiali
Cingolatura gomma (opt acciaio)	mm	300x78x55
Serbatoio olio/gasolio	lt	30/40
Allestimento		Tettuccio cabina

CAMS MACCHINE S.P.A.

Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.

Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793

www.camsgroup.com info@camsgroup.com

