




ALLESTIMENTO MASSETTO TRADIZIONALE



# ATTREZZATURA PER SOTTOFONDI TRADIZIONALI

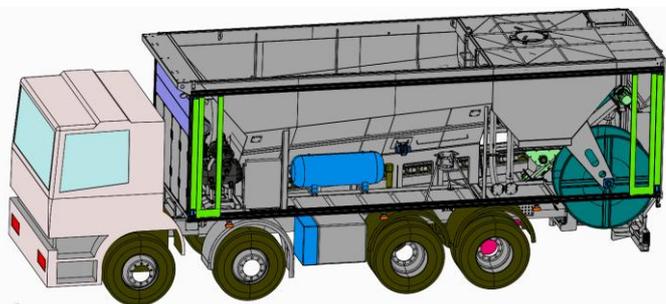

## DOTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Autotelaio	8x4 passo 4250mm (consigliato IVECO AD 10T45)
Volume tramoggia sabbia / inerte	14 m <sup>3</sup>
Volume silos cemento / legante	5 m <sup>3</sup>
Mescolatore	270 L
Serbatoio acqua	400 L
Dosatura	A peso con celle di carico installate sul mescolatore
Produzione	6/8 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza	80 m
Massima lunghezza tubo pompaggio	120 m
Motore Impianto	FPT tipo Power Pack N45TE2PV 89Kw a 1500 g/min
Generatore elettrico	MeccAlte tipo ECP32-1M/4 da 40Kw;
Compressore	a vite tipo VMC PACKSMART V150C 6000 L/min @ 7 bar
Dimensioni	9.44x2.55x3.82

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Impostazione dei parametri di miscelazione delle materie prime, sulla base dei quali un sistema a PLC gestisce e controlla l'intero processo di produzione
- Funzionamento a ciclo continuo e in totale autonomia energetica per un'elevata produttività giornaliera
- Aggiunta in automatico di additivi liquidi e fibre con regolazione delle quantità
- Azionamento a distanza delle funzioni principali tramite radiocomando
- Misurazione delle quantità di materie prime impiegate con visualizzazione dei dati.

### IMPIANTO ACQUA

- Serbatoio acqua da 400 litri circa completo di indicatore di livello, filtro in ingresso e accessori
- Pompa azionata elettricamente completa di contaltri con contaimpulsi
- Idropulitrice ad alta pressione, portata 10 Lt/min circa; a 100 bar
- Avvolgitubo manuale con 20 mt. di tubo per acqua, lancia a pistola con ugello rotante
- Rubinetti, filtri, valvole e raccorderia varia
- Tubazioni di varie dimensioni di collegamento impianto
- Accessori per il corretto montaggio e funzionamento dell'impianto

### IMPIANTO ARIA COMPRESSA

- Serbatoio acqua da 400 litri circa completo di indicatore di livello, filtro in ingresso e accessori
- Pompa azionata elettricamente completa di contaltri con contaimpulsi
- Idropulitrice ad alta pressione, portata 10 Lt/min circa; a 100 bar
- Avvolgitubo manuale con 20 mt. di tubo per acqua, lancia a pistola con ugello rotante
- Rubinetti, filtri, valvole e raccorderia varia
- Tubazioni di varie dimensioni di collegamento impianto
- Accessori per il corretto montaggio e funzionamento dell'impianto

### IMPIANTO ELETTRICO

- Cassetta metallica in acciaio verniciato con porta a vetro
- Pannello elettronico di controllo e comando di tutte le funzioni compreso la pesatura
- Quadro contenente PLC SIEMENS o marca equivalente con configurazione adatta alla completa automazione e al comando dell'impianto, completo di software di programmazione.
- Radiocomando a n. 8 pulsanti
- Predisposizione per dispositivo GSM e industria 4.0
- Stampante posizionata all'interno del quadro elettrico
- Celle di carico e elettronica di completamento
- Luci, lampeggianti e segnaletica varia

### ACCESSORI COMPRESI

- Mt. 20+40+20 di tubo in gomma DN52; 40Bar completo di raccordi Camm Look DN2"1/2.
- Trepiede di scarico finale massetto con piedi smontabili
- Faro di lavoro posteriore nella zona del mescolatore
- Collaudo e pratiche di omologazione stradale
- Collaudo e avviamento impianto



**CAMS INDUSTRIALE S.P.A.**

Strada S. Michele, 33 BORGO MAGGIORE R.S.M.

Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793

[www.camsgroup.com](http://www.camsgroup.com) info@camsgroup.com