

MINIPALA COMPATTA

Mod. 995 STAGE V



MINIPALA GOMMATA



MINIPALA COMPATTA




Mod. 995 STAGE V

PESO OPERATIVO
Kg. 3.150

CARICO OPERATIVO
Kg.908

POTENZA MOTORE
Kw 55,4

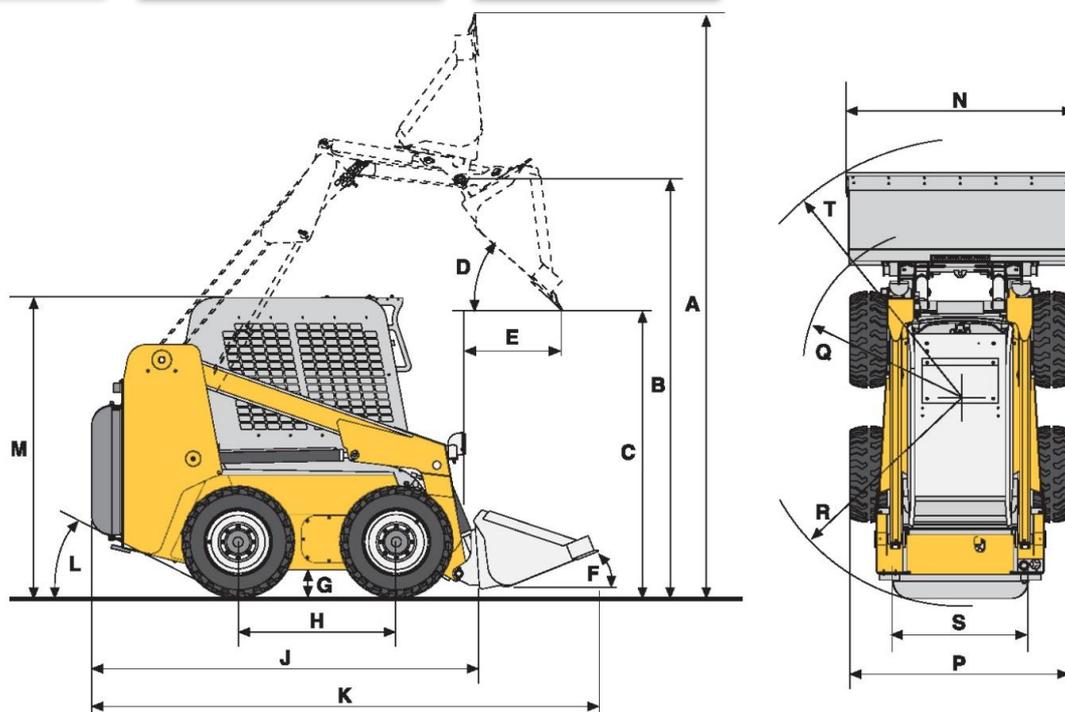

DIMENSIONI		
A – Altezza massima operativa	mm	4.023
B – Altezza perno benna	mm	3.044
C – Altezza di scarico	mm	3.073
D – Angolo di scarico	°	38
E – Distanza di scarico ad alt. Max	mm	650
F – Angolo chiusura benna	°	28
G – Altezza minima da suolo	mm	201
H – Interasse	mm	1.067
J – Lunghezza tot. senza benna	mm	2.769
K - Lunghezza tot. con benna stand.	mm	3.500
L – Angolo di partenza post.	°	24
M – Altezza max veicolo	mm	2.045
N – Larghezza max con benna stand.	mm	1.879
P - Larghezza max senza benna	mm	1.829
Q –Diametro ingombro ant.	mm	1.279
R - Diametro ingombro post.	mm	1.626
S –Larghezza battistrada-carreggiata	mm	1.519
T –Diametro ingombro ant.	mm	2.025

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Peso operativo	Kg	3.150
Carico operativo	Kg	908
Carico di ribaltamento	Kg	1.816
Velocità	Km/h	0-10 0-16
Serbatoio olio / gasolio	l	55/87
Motore		DOOSAN D24 STAGE V
Cilindrata	cc	2392 turbo
Potenza / giri/min	Kw	55,4 / 2600
Pompe idrostatiche	bar l/min	350 2x125
Pompa servizi	bar l/min	180 77,5
Pompa H.F.	bar l/min	180 185
Raffreddamento		Acqua/aria
Pneumatici		12-16,5

CAMS MACCHINE S.P.A.

Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.

Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793

www.camsgroup.com info@camsgroup.com