



## TERMINAL STOCCAGGIO CEMENTO

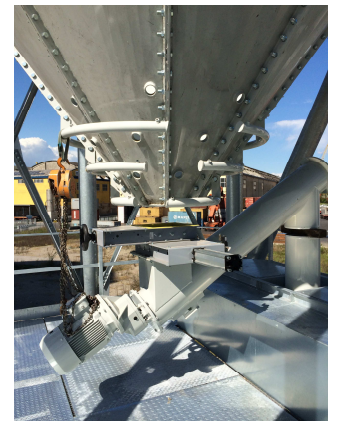

Gruppo di stoccaggio e carico sfuso cemento, composto da:

- N.2 silos, diametro 6700 mm, con capacità 410 m<sup>3</sup> ciascuno, con scarico rialzato per permettere il passaggio dei camion; silos completi di filtri depolveratori a maniche, con corpo in acciaio, da 18 m<sup>2</sup> di superficie filtrante, i silos sono completi una scala alla marinara con passerella centrale di accesso tetti, parapetti, valvole di sicurezza, indicatori di livello a micro-onde guidate, terminale di carico, valvole di intercettazione a ghigliottina e deviatore a due vie;
- N.2 coclee estrartrici sezione 273 mm, lunghezza 3000 mm, afferenti a scaricatore telescopico;
- N.1 struttura a portale con passaggio camion, completa di scala a castello, piano in grigliato, parapetti, scaricatore telescopico, bilancia di pesatura;
- N.1 postazione di comando completa di sistema di gestione computerizzato dell'impianto;

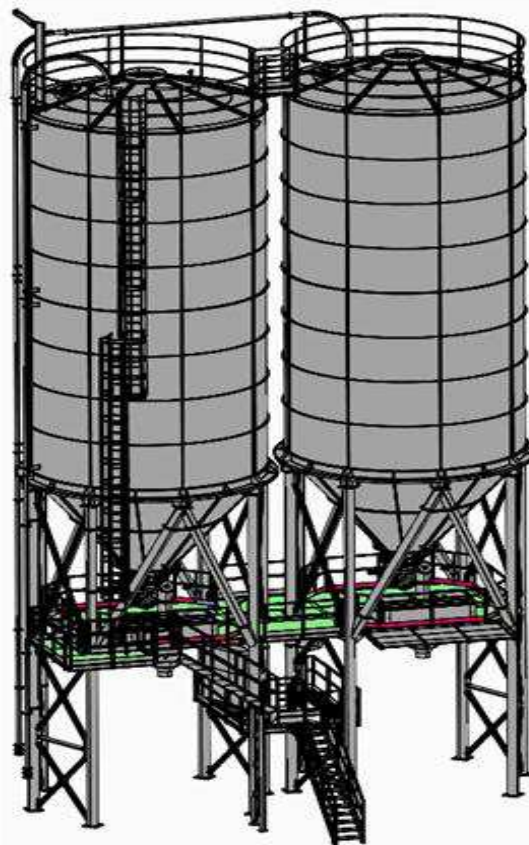