

# MINIESCAVATORE

## Mod. CZ30 STAGE V



MINIESCAVATORE



# MINIESCAVATORE

## Mod. CZ30 STAGE V

**PESO  
OPERATIVO**



**Kg.  
2870/3.000**

**PROFONDITA' DI  
SCAVO**

**mm 2.780/2990**

**POTENZA  
MOTORE**

**Kw 18,5**

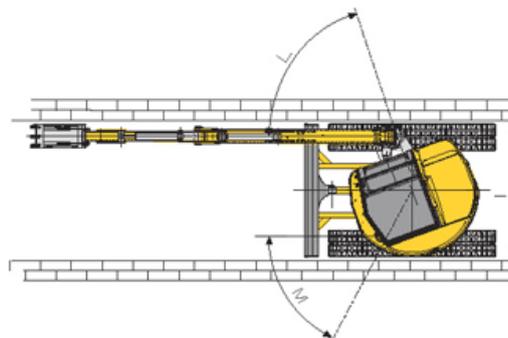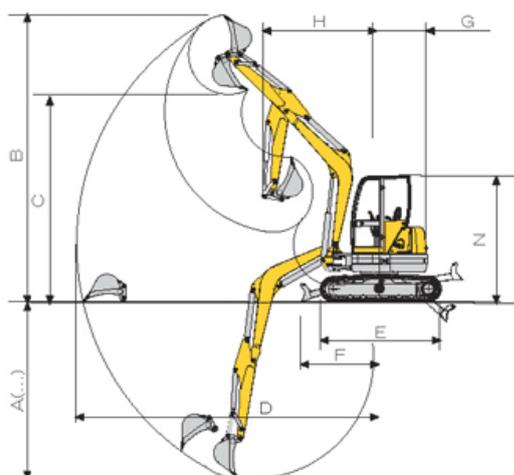

(...) misure inerenti alla configurazione con braccio lungo  
measurements regarding long arm configuration

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2781 (2990)	4750	3400	5000	2010	1380	880	1940	1600	70°	60°	2470

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Peso con tettuccio/cabina</b>	kg	2870/3000
<b>Forza di rottura alla benna</b>	Kg / N	2650 / 25988
<b>Forza strappo all'avambraccio</b>	Kg / N	1907 / 18707.7
<b>Altezza alla cabina</b>	mm	2470
<b>Larghezza carro</b>	mm	1600
<b>Profondità di scavo</b>	mm	2781(2990)
<b>Altezza max con benna e braccio alzati</b>	mm	4750
<b>Pendenza superabile</b>		35° - 70%
<b>Pressione al suolo</b>	kg/cm <sup>2</sup>	0,29
<b>Velocità di trasferimento</b>	Km/h	2,6-5
<b>Velocità di rotazione</b>	giri/min	10
<b>Motore Kubota</b>	Cil-cm <sup>3</sup>	3-1647
<b>Potenza massima</b>	Kw -giri/min	18,5 - 2200
<b>Pompe idrauliche</b>	lt/min	2x35 port.var+25+7 fisse
<b>Pressione esercizio</b>	bar	230-230-200
<b>Gruppo traslazione-rotazione</b>		a pistoni assiali
<b>Cingolatura gomma (opt acciaio)</b>	mm	300x78x55
<b>Serbatoio olio/gasolio</b>	lt	30/40
<b>Allestimento</b>		Tettuccio / cabina

CAMS MACCHINE S.P.A.

Strada S. Michele, 37 Cailungo B5 BORGO MAGGIORE R.S.M.

Tel. +378.0549.988111 Fax +378.0549.903793

[www.camsgroup.com](http://www.camsgroup.com) info@camsgroup.com

